


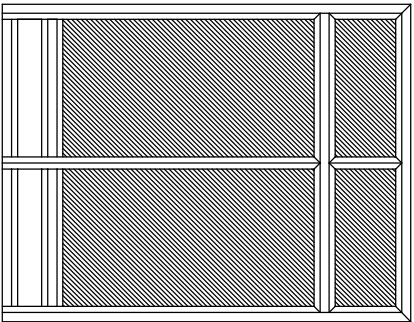





SYMBOL	D1	D2	DŁ	Dp1
SCHEMAT 1 : 50	przeszklenie drzwi zapewniła pośrednie doświetlenie korytarza			
				
	wymiar w świetle muru szer. x wys. (cm)	110cm x 210cm	210cm x 270cm	105cm x 182cm
	wymiary w świetle ościeżnicy szer. x wys. (cm)	90cm x 200cm	180cm x 200cm	80cm x174cm
	otwieralność skrzydeł	L P	dwuskrzydłowe	L P
SUMA	3	0	1	1
	3	0	1	0
	3	1	0	1
UWAGI	- drzwi z PCV w kolorze białym - klamki i okucia w kolorze (RAL 7042) - drzwi akustyczne	- drzwi z PCV w kolorze białym - klamki i okucia w kolorze (RAL 7042) - szyby ze szkła bezpiecznego	- drzwi z PCV w kolorze białym - klamki i okucia w kolorze (RAL 7042) - szyby ze szkła bezpiecznego , bezpiecznego	- drzwi z PCV w kolorze białym - klamki i okucia w kolorze (RAL 7042) - drzwi EIS 30
	szer. 90cm i wys. 200cm to minimalne wymiary użytkowe drzwi	szer. 90cm i wys. 200cm to minimalne wymiary użytkowe drzwi	widok drzwi DŁ - jak drzwi wejściowe zewnętrzne (wejście W2)	szer. i wys. drzwi wynika z ich usytuowania

SYMBOL	O1	O2
SCHEMAT 1 : 50		
	wymiar w świetle muru szer. x wys. (cm)	180cm x 180cm
	otwieralność skrzydeł	okno rozwieralno-uchylne
	SUMA	6
UWAGI	- okno PCV, kolor biały - akustyczne - szyby ze szkła bezpiecznego, bezpiecznego , - zestawy trzyszybowe, powłoki niskoemisyjne, wypełnienie argonem, - Uw dla pakietu szybowego 0,5 - 0,6 W/(m ² K), - współczynník Lt 70% - 75% - Uw ram okiennych < 1,0 W/(m ² K) - okna wyposażone w nawietrzaki regulowane automatycznie - kwatery rozwieralne do mycia zaopatrzone w blokadę	- okno aluminiowe, kolor biały - akustyczne - szyby ze szkła bezpiecznego, bezpiecznego , - zestawy trzyszybowe, powłoki niskoemisyjne, wypełnienie argonem, - Uw dla pakietu szybowego 0,5 - 0,6 W/(m ² K), - współczynník Lt 70% - 75% - Uw ram okiennych < 1,0 W/(m ² K) - kwatery rozwieralne do mycia zaopatrzone w blokadę
	okno rozwieralne, otwierane z klucza	okno EI 60

OZNACZENIE
UCHYLENOŚCI



OZNACZENIE
ROZWIERALNOŚCI



PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	
nazwa obiektu budowlanego	
adres obiektu budowlanego	Szkoł Podstawowa im. Jana Bosko Zakrzów 323 32 - 003 Podgęże
tytuł	Przebudowa sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne, salkę zajęć indywidualnych , korytarz, zamurowanie górnego pasa okiennego sali gimnastycznej, wykonanie otworu okiennego w salce zajęć indywidualnych, wydzielenie przedsiönka w łączniku z istniejącą rozbudową, wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, c.o. i wentylacją mechaniczną, dostosowanie budynku do wytycznych zawartych w EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ dot. stanu ochrony p.pozż. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Zakrzowie.
przedmiot rysunku	PRZEBUDOWA - ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN
skala	1 : 50
numer rysunku	7
imię i nazwisko projekt. przebud.	Joanna Matuszek
specjalność	mgr inż. arch.
numer uprawnień	BPP Upr. 32/82
data i podpis	maj 2023r
imię i nazwisko sprawdzającego	Lidia Gorgoń
specjalność	mgr inż. arch.
numer uprawnień	UAN - Upr. 295/84
data i podpis	maj 2023r

UWAGA
WYMIARY W ŚWIETLE MURÓW
NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE