

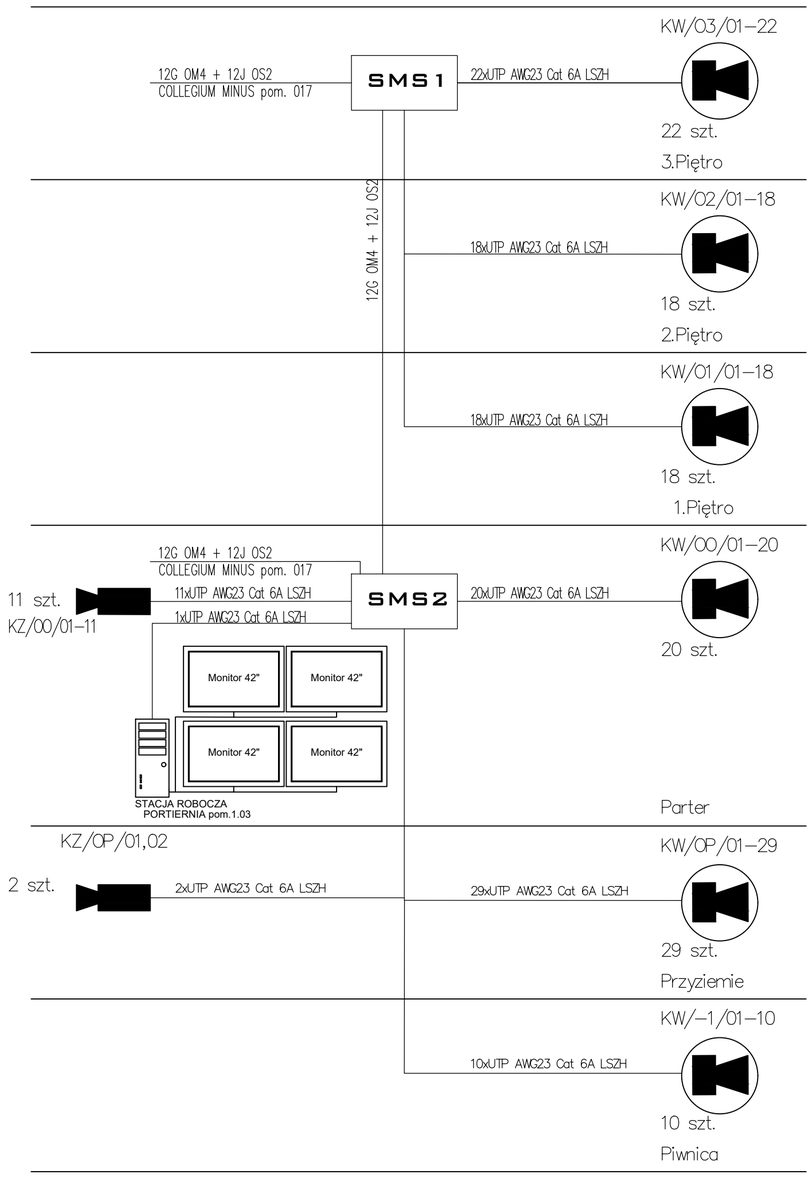


SMS1 (4.30)

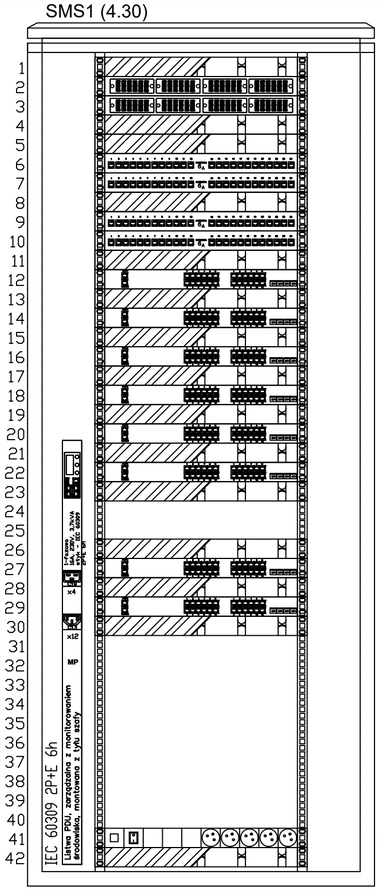

1 Prowadnica np. MOLEX 1U
2 Przełącznica światłodowa 48 port SC/PC (GPD)(24GOM3+12J OS2)
3 Przełącznica światłodowa 48 port SC/PC (GPD)(24GOM3+12J OS2)
4 Prowadnica np. MOLEX 1U
5 Prowadnica np. MOLEX 1U
6 Panel modularny 24 portowy 1U
7 Panel modularny 24 portowy 1U
8 Prowadnica np. MOLEX 1U
9 Panel modularny 24 portowy 1U
10 Panel modularny 24 portowy 1U
11 Prowadnica np. MOLEX 1U
12 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
13 Prowadnica np. MOLEX 1U
14 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
15 Prowadnica np. MOLEX 1U
16 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
17 Prowadnica np. MOLEX 1U
18 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
19 Prowadnica np. MOLEX 1U
20 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
21 Prowadnica np. MOLEX 1U
22 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
23 Prowadnica np. MOLEX 1U
24
25
26 Prowadnica np. MOLEX 1U
27 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24P_4G (KD)
28 Prowadnica np. MOLEX 1U
29 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
30 Prowadnica np. MOLEX 1U
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 Listwa zasilająca
42 Prowadnica np. MOLEX 1U

SMS2 (1.22)

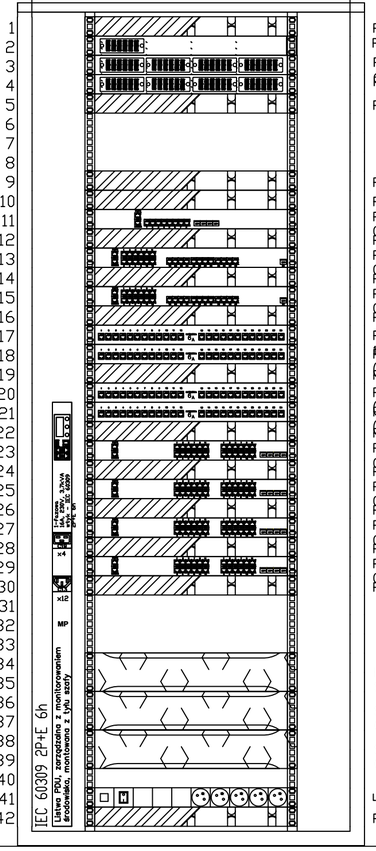

1 Prowadnica np. MOLEX 1U
2 Przełącznica światłodowa 12 portowa SC/PC (p.70 – 8G OM3)
3 Przełącznica światłodowa 48 portowa SC/PC (luridicum) 2x12G OM4+12J OS2)BMS+SMS
4 Przełącznica światłodowa 48port. SC/PC(willa)2x(12G OM4+12J OS2) BMS+SMS
5 Prowadnica np. MOLEX 1U
6
7
8
9 Prowadnica np. MOLEX 1U
10 Prowadnica np. MOLEX 1U
11 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–8T–E–2G
12 Prowadnica np. MOLEX 1U
13 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24XTS
14 Prowadnica np. MOLEX 1U
15 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24XTS
16 Prowadnica np. MOLEX 1U
17 Panel modularny 24 portowy (KD) 1U
18 Panel modularny 24 portowy (CCTV) 1U
19 Prowadnica np. MOLEX 1U
20 Panel modularny 24 portowy (CCTV) 1U
21 Panel modularny 24 portowy (CCTV) 1U
22 Prowadnica np. MOLEX 1U
23 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24P_4G (KD)
24 Prowadnica np. MOLEX 1U
25 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
26 Prowadnica np. MOLEX 1U
27 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24P_4G (KD)
28 Prowadnica np. MOLEX 1U
29 Przełącznik np. Cisco Catalyst C1300–24FP_4X
30 Prowadnica np. MOLEX 1U
31
32
33
34
35 Rezerwa Serwer VDG SENSE Willa 2U
36
37 Serwer VDG SENSE Coll. Iuridicum 2U
38
39 Serwer VDG SENSE Coll. Minus 2U
40
41 Listwa zasilająca
42 Prowadnica np. MOLEX 1U

CCTV - kamery do szafy			
Kamera	Szafa	Kondygnacja	Trasa [m]
KW/01/01	SMS1	1. piętro 01	55
KW/01/02	SMS1	1. piętro 01	43
KW/01/03	SMS1	1. piętro 01	45
KW/01/04	SMS1	1. piętro 01	33
KW/01/05	SMS1	1. piętro 01	32
KW/01/06	SMS1	1. piętro 01	27
KW/01/07	SMS1	1. piętro 01	29
KW/01/08	SMS1	1. piętro 01	24
KW/01/09	SMS1	1. piętro 01	28
KW/01/10	SMS1	1. piętro 01	25
KW/01/11	SMS1	1. piętro 01	19
KW/01/12	SMS1	1. piętro 01	17
KW/01/13	SMS1	1. piętro 01	16
KW/01/14	SMS1	1. piętro 01	18
KW/01/15	SMS1	1. piętro 01	28
KW/01/16	SMS1	1. piętro 01	28
KW/01/17	SMS1	1. piętro 01	32
KW/01/18	SMS1	1. piętro 01	40
KW/02/01	SMS1	2. piętro 02	46
KW/02/02	SMS1	2. piętro 02	39
KW/02/03	SMS1	2. piętro 02	41
KW/02/04	SMS1	2. piętro 02	30
KW/02/05	SMS1	2. piętro 02	28
KW/02/06	SMS1	2. piętro 02	23
KW/02/07	SMS1	2. piętro 02	26
KW/02/08	SMS1	2. piętro 02	20
KW/02/09	SMS1	2. piętro 02	23
KW/02/10	SMS1	2. piętro 02	21
KW/02/11	SMS1	2. piętro 02	15
KW/02/12	SMS1	2. piętro 02	14
KW/02/13	SMS1	2. piętro 02	12
KW/02/14	SMS1	2. piętro 02	14
KW/02/15	SMS1	2. piętro 02	24
KW/02/16	SMS1	2. piętro 02	24
KW/02/17	SMS1	2. piętro 02	27
KW/02/18	SMS1	2. piętro 02	37
KW/03/01	SMS1	3. piętro 03	41
KW/03/02	SMS1	3. piętro 03	34
KW/03/03	SMS1	3. piętro 03	37
KW/03/04	SMS1	3. piętro 03	25
KW/03/05	SMS1	3. piętro 03	24
KW/03/06	SMS1	3. piętro 03	19
KW/03/07	SMS1	3. piętro 03	20
KW/03/08	SMS1	3. piętro 03	16
KW/03/09	SMS1	3. piętro 03	19
KW/03/10	SMS1	3. piętro 03	16
KW/03/11	SMS1	3. piętro 03	10
KW/03/12	SMS1	3. piętro 03	9
KW/03/13	SMS1	3. piętro 03	8
KW/03/14	SMS1	3. piętro 03	10
KW/03/15	SMS1	3. piętro 03	19
KW/03/16	SMS1	3. piętro 03	23
KW/03/17	SMS1	3. piętro 03	6
KW/03/18	SMS1	3. piętro 03	3
KW/03/19	SMS1	3. piętro 03	5
KW/03/20	SMS1	3. piętro 03	3
KW/03/21	SMS1	3. piętro 03	4
KW/03/22	SMS1	3. piętro 03	7

CCTV - kamery do szafy			
Kamera	Szafa	Kondygnacja	Trasa [m]
KW/-1/01	SMS2	Piwnica -1	47
KW/-1/02	SMS2	Piwnica -1	43
KW/-1/03	SMS2	Piwnica -1	52
KW/-1/04	SMS2	Piwnica -1	39
KW/-1/05	SMS2	Piwnica -1	40
KW/-1/06	SMS2	Piwnica -1	38
KW/-1/07	SMS2	Piwnica -1	45
KW/-1/08	SMS2	Piwnica -1	37
KW/-1/09	SMS2	Piwnica -1	15
KW/-1/10	SMS2	Piwnica -1	42
KW/0P/01	SMS2	Przyziemie 0P	43
KW/0P/02	SMS2	Przyziemie 0P	37
KW/0P/03	SMS2	Przyziemie 0P	34
KW/0P/04	SMS2	Przyziemie 0P	35
KW/0P/05	SMS2	Przyziemie 0P	33
KW/0P/06	SMS2	Przyziemie 0P	23
KW/0P/07	SMS2	Przyziemie 0P	16
KW/0P/08	SMS2	Przyziemie 0P	20
KW/0P/09	SMS2	Przyziemie 0P	13
KW/0P/10	SMS2	Przyziemie 0P	11
KW/0P/11	SMS2	Przyziemie 0P	13
KW/0P/12	SMS2	Przyziemie 0P	17
KW/0P/13	SMS2	Przyziemie 0P	24
KW/0P/14	SMS2	Przyziemie 0P	24
KW/0P/15	SMS2	Przyziemie 0P	21
KW/0P/16	SMS2	Przyziemie 0P	27
KW/0P/17	SMS2	Przyziemie 0P	28
KW/0P/18	SMS2	Przyziemie 0P	38
KW/0P/19	SMS2	Przyziemie 0P	26
KW/0P/20	SMS2	Przyziemie 0P	35
KW/0P/21	SMS2	Przyziemie 0P	30
KW/0P/22	SMS2	Przyziemie 0P	38
KW/0P/23	SMS2	Przyziemie 0P	41
KW/0P/24	SMS2	Przyziemie 0P	46
KW/0P/25	SMS2	Przyziemie 0P	56
KW/0P/26	SMS2	Przyziemie 0P	42
KW/0P/27	SMS2	Przyziemie 0P	45
KW/0P/28	SMS2	Przyziemie 0P	26
KW/0P/29	SMS2	Przyziemie 0P	20
KZ/0P/01	SMS2	Przyziemie 0P	35
KZ/0P/02	SMS2	Przyziemie 0P	37

CCTV - kamery do szafy			
Kamera	Szafa	Kondygnacja	Trasa [m]
KW/00/01	SMS1	Parter 00	41
KW/00/02	SMS1	Parter 00	22
KW/00/03	SMS1	Parter 00	21
KW/00/04	SMS1	Parter 00	14
KW/00/05	SMS1	Parter 00	10
KW/00/06	SMS1	Parter 00	6
KW/00/07	SMS1	Parter 00	5
KW/00/08	SMS1	Parter 00	7
KW/00/09	SMS1	Parter 00	11
KW/00/10	SMS1	Parter 00	30
KW/00/11	SMS1	Parter 00	28
KW/00/12	SMS1	Parter 00	14
KW/00/13	SMS1	Parter 00	10
KW/00/14	SMS1	Parter 00	6
KW/00/15	SMS1	Parter 00	15
KW/00/16	SMS1	Parter 00	16
KW/00/17	SMS1	Parter 00	18
KW/00/18	SMS1	Parter 00	25
KW/00/19	SMS1	Parter 00	27
KW/00/20	SMS1	Parter 00	25
KZ/00/01	SMS1	Parter 00	16
KZ/00/02	SMS1	Parter 00	15
KZ/00/03	SMS1	Parter 00	8
KZ/00/04	SMS1	Parter 00	32
KZ/00/05	SMS1	Parter 00	33
KZ/00/06	SMS1	Parter 00	54
KZ/00/07	SMS1	Parter 00	54
KZ/00/08	SMS1	Parter 00	40
KZ/00/09	SMS1	Parter 00	38
KZ/00/10	SMS1	Parter 00	30
KZ/00/11	SMS1	Parter 00	19

Wytyczne:

1. Kamery CCTV zasilać w technologii PoE zgodnie ze specyfikacją urządzeń.
2. Przy kamerach zewnętrznych stosować ochronniki przepięciowe Ethernet/PoE.
3. Nie dopuszcza się prowadzenia widocznego okablowania na elewacji.
4. Przewody prowadzić w sposób ukryty.
5. Zapas przewodów pozostawiać wyłącznie w puszkach montażowych lub w przestrzeni sufitowej.
6. Osprzęt, puszki i elementy montażowe dobrać kolorystycznie do elewacji wg wzornika.
7. Stosować dedykowane systemowe uchwyty i puszki montażowe producenta kamer.
8. Połączenia RJ45 wykonywać w szczelnych puszkach/adapterach montażowych
9. Lokalizację i kierunek obserwacji kamer zweryfikować na obiekcie przed montażem.
10. Podane odległości kamer są orientancyjne.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z o.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51,
ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys.: PROJEKT WYKONAWCZY
SCHEMAT CCTV

branża	PROJEKTANT: inż. Łukasz Bugaj nr upr. 196/DOŚ/15	podpis:
ELEKTRYCZNA	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Damian Dobosz nr upr. 381/DOŚ/15	podpis:
skala rys. .	data 06.2026r. 25.09.2026r.	nr rys. EW6-SC-00